


SDDタイプ〈拡管加工済〉

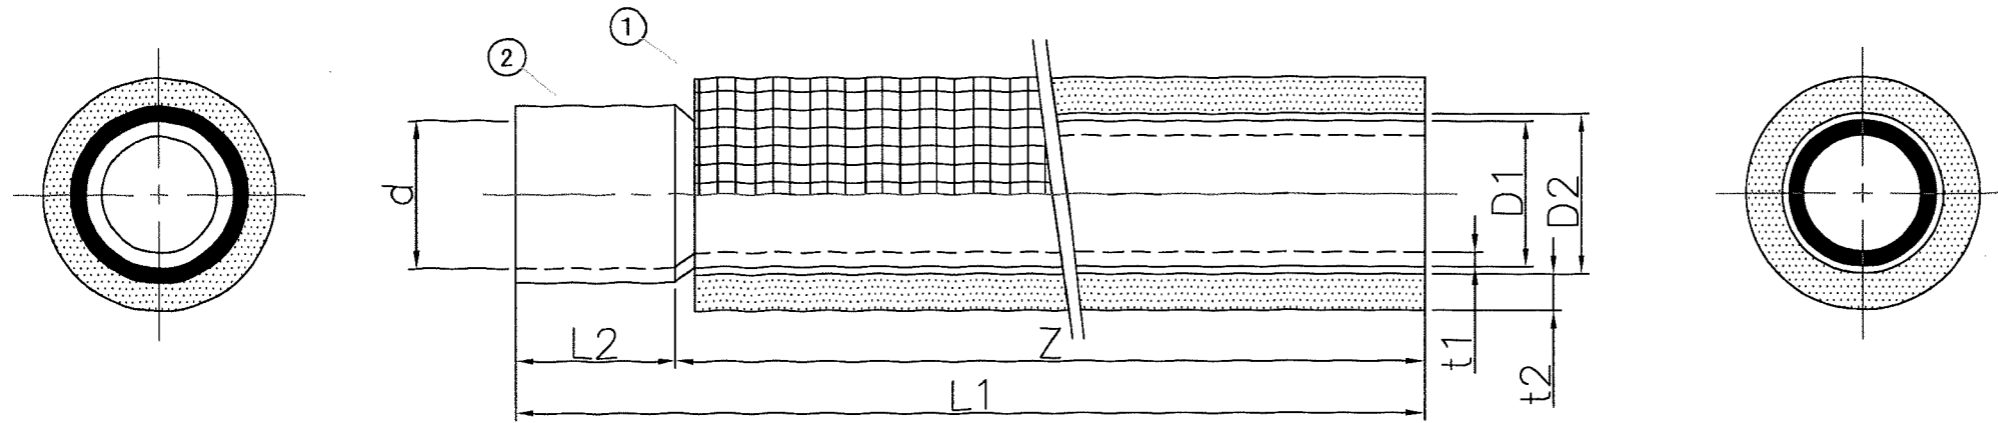

単位:mm

商品記号	呼び系	直管部寸法		拡管部(参考値)		長さ 全長L1	保温材寸法		
		外径D1	肉厚t1	内径d	長さL2		内径D2	肉厚t2	長さ(参考値)
SDD-20G	20	26	3.0	26.45	35	4000	30	6	4000
SDD-25G	25	32	3.5	32.55	40	4000	36	6	4000
SDD-30G	30	38	3.5	38.6	44	4000	42	6	4000
SDD-40G	40	48	3.6	48.7	55	4000	53	6	4000
SDD-50G	50	60	4.1	60.8	63	4000	66	6	4000

△									
△	14.11.01	SDNシリーズ廃番		西村	小塚	池田	鷲野		
△	08.02.01	保温材部品仕様を記載		-	小塚	長谷川	寺嶋		
△	06.06.16	全面見直し		-	小塚	弓矢	東谷		
符号	変更年月日	変更事項		品証部承認	承認	審査	作成		

②	硬質塩化ビニル管(グレー) 片側拡管加工品	硬質塩ビ				JIS K6741 JIS K6742 準拠
①	保温材(白)	ポリエチレン フォーム(一般)	エンボス表皮			発泡倍率30倍
部番	品名	材質	表面処理	個数	重量	備考
名称	スーパードレン(直管) … 保温材付ドレンパイプ					
第三角法	尺度	free	承認日	2001.6.21	品番	SDD-20G, 25G, 30G SDD-40G, 50G
	型式		作成日	2001.6.21		
作成部署	品証G	水谷	三輪	田辺	図番	JT-A-SDD-20G-R3
株式会社イノアック住環境		承認	審査	作成	番	