


符号	変更年月日	変更事項	承認	審査	作成
△	2018.8.23	D800 D900 D1000追加	池田	池田	寺嶋
△	2019.10.11	D180 D2 180→183 L3 170→145	池田	池田	寺嶋
△	2021.10.26	寸法製造元都合により微修正	池田	池田	寺嶋

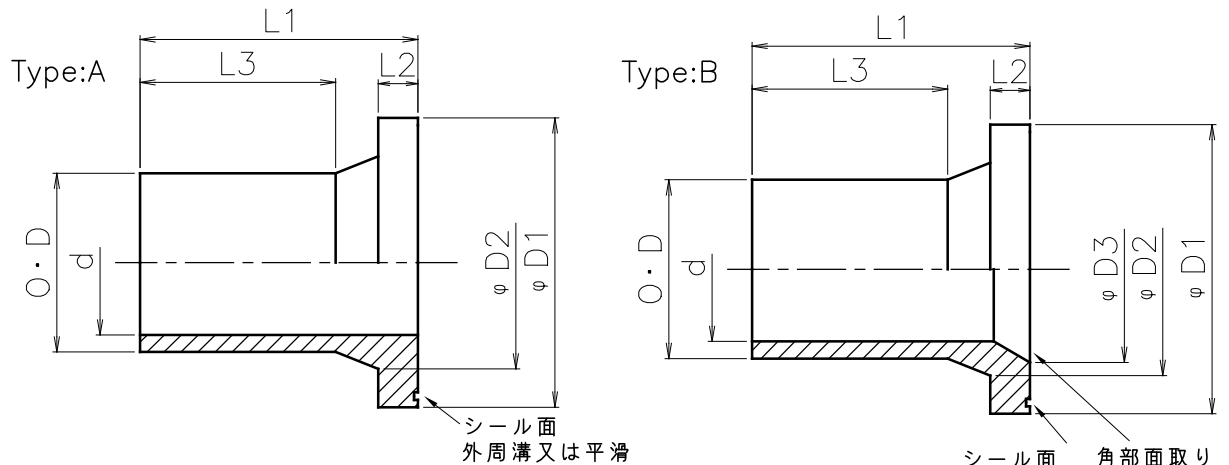

品番	サイズ		単位：mm							Type	製造方法
	外径	呼び径	φd	φD1	φD2	φD3	L1	L2	L3		
BSFA-025	D25	20	20	54	33	-	85	9	62	A	インジェクション成形
BSFA-032	D32	25	26	63	40	-	90.5	10	61	A	
BSFA-040	D40	30	32	73	50	-	91.5	11	61.5	A	
BSFA-050	D50	40	40	82	61	-	90	12	62	A	
BSFA-063	D63	50	51	102	75	-	98	14	69	B	
△ BSFA-075	D75	65	61	122	89	66	125	16	89	B	
BSFA-090	D90	75	73	133	105	78	140	17	103	B	
△ BSFA-110	D110	85	90	158	125	100	160	18	114	B	
BSFA-125	D125	100	102	158	132	114	170	25	125	B	
△ BSFA-160	D160	150S	130	212	175	151	200	25	147	B	
BSFA-180	D180	150	147	212	△183	158	200	30	△145	B	
△ BSFA-225	D225	200S	184	268	235	210	200	32	138	B	
BSFA-250	D250	200	204	320	285	245	219	35	138	B	
BSFA-280	D280	250S	229	320	291	265	231	35	144	B	
BSFA-315	D315	250	257	370	335	300	239	35	158	B	
BSFA-355	D355	300	290	430	373	340	260	40	176	B	
BSFA-400	D400	350	327	482	427	385	290	46	186	B	
BSFA-450	D450	400	368	585	514	400	333	60	195	B	
BSFA-500	D500	450	409	585	530	440	350	60	121	B	
△ BSFA-560	D560	500	458	685	615	490	365	60	230	B	
△ BSFA-630	D630	550	515	685	642	545	385	60	250	B	
△ BSFA-710	D710	600	581	800	737	-	400	60	280	A	
BSFA-800	D800	700	652	905	840	-	400	65	280	A	
△ BSFA-900	D900	800	730	793	1005	944	400	70	260	A	
△ BSFA-1000	D1000	900	810	881	1110	1047	400	75	260	A	

- △備考1) シール面は平滑又は平滑と外周溝の組み合わせ形状
(但し、切削加工でシール面を平滑にするさい、外周溝が全周に渡り無い場合もあり。)
- 備考2) TYPE: A 内径面取り無し TYPE: B 内径面取り有り

第三角法	尺 度	Free	型 式		名 称	ISOサイズ用
作成部署	技術開発部	材 質	PE100			フランジアダプター
作成年月日	2012.5.24			品 番	BSFA-***	
承認 小塚	審査 池田	作成 進			《SDR11》	
株式会社 イノアック住環境				図 番	JT-C-BSFA-063-R9	