


X-X'断面

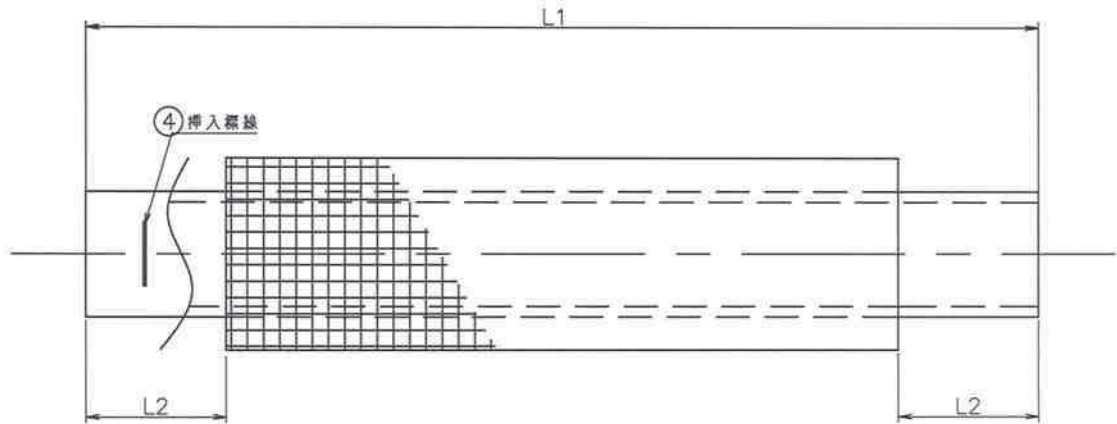

【単位：mm】

商品記号	架橋ポリエチレン管 (JIS K 6769)				被覆材				
	外径 D	内径 d	肉厚 t	長さ L1 (m)	内径 a (参考)	厚さ b	外径 c (参考)	色	長さ L2
HXL-10-550-OR/PK-L	13.0±0.15	9.8±0.25	1.6±0.20	50 <sup>+1.0</sup> <sub>-0</sub>	15	5.0±1.0	25	オレンジ/ピンク	≤100
HXL-13-550-OR/PK-L	17.0±0.15	12.8±0.25	2.1±0.20	50 <sup>+1.0</sup> <sub>-0</sub>	19	5.0±1.0	29		
HXL-16-550-OR/PK-L	21.5±0.15	16.2±0.25	2.65±0.25	50 <sup>+1.0</sup> <sub>-0.5</sub>	23	5.0±1.0	33		
HXL-20K-550-OR/PK-L	27.0±0.15	20.5±0.30	3.25±0.25	50 <sup>+1.0</sup> <sub>-0</sub>	29	5.0±1.0	39		

△4

- 注：1. 架橋ポリエチレン管の規格は JIS K 6769 に準ずること。  
 被覆材は高発泡ポリエチレンを使用のこと。  
 2. 梱包形態は、ポリ袋。  
 3. 挿入線は目安としての表示であり、これらの寸法は施工品質を  
 保証するものではありません。

挿入線間隔 (目安)

呼び径 10	挿入線間隔	32 mm
呼び径 13	挿入線間隔	32 mm
呼び径 16	挿入線間隔	35 mm
呼び径 20	挿入線間隔	41 mm

④	印字・挿入線	インク							
③	エンボス付きオレフィン系フィルム	オレフィン系							
②	保温材	耐熱ポリ チレンフォーム							
①	架橋ポリエチレン管	PEX							
部番	品名	材質	表面処理	個数	重量	備考			
第三角法	尺 度	Free	型 式				名 称	オユポリチューブ	
作成部署	住環境カンパニー						品 番	HXL-10-550-OR/PK-L 単	
承認	作成	2002.12.25		仕 番	JT-A-HXL-10-350-BU-L		品 番	JT-C-HXL-10-550-OR-L	
承認	承認	承認	承認	承認	承認	承認	品 番	JT-C-HXL-10-550-OR-L	
承認	承認	承認	承認	承認	承認	承認	品 番	JT-C-HXL-10-550-OR-L	
符号	変更事項		変更年月日	変更者		株式会社イノアック住環境			

△4	品番の変更	2022.4.15	池部
△3	フルーメンの仕様変更により変更	2009.04.07	寺嶋
△2	内径寸法変更	2006.11.01	寺嶋
△1	仕番追加 (挿入線入り)	2002.12.25	鷲野
△	新設	2001.7.06	中根