


X-X'断面

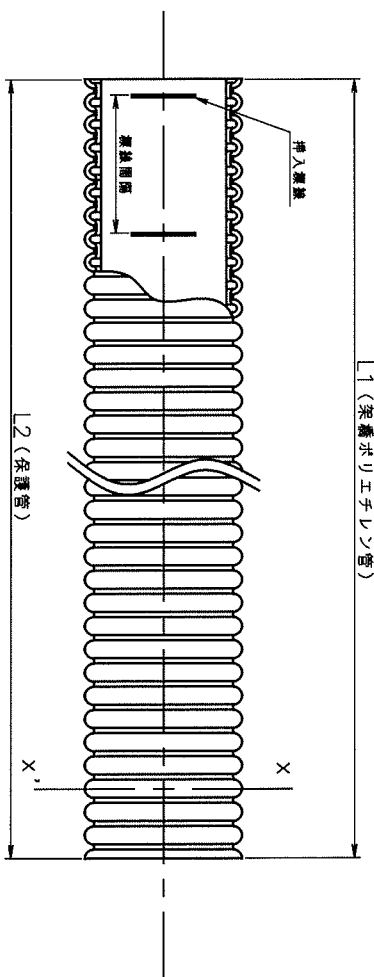

品番	呼び径	架橋ポリエチレン管 (JIS K 6769)				保護管				
		外径 D	内径 d	厚さ t	標準間隔 (目安)	長さ L1 (m)	内径 α	外径 A	色	長さ L2 (m)
GXBUN-13W	13	17.0±0.15	12.8±0.25	2.10±0.20	32	50	19.7±0.4	23.5±0.4	ブルー ピンク	50
GXPIN-13W										
GXBUN-16W	16	21.5±0.15	16.2±0.25	2.65±0.25	35	50	24.0±0.4	28.4±0.4	ブルー ピンク	50
GXPIN-16W										
GXBUN-20W	20	27.0±0.15	20.5±0.30	3.25±0.25	41	50	29.4±0.5	34.9±0.5	ブルー ピンク	50
GXPIN-20W										

【単位：mm】

- 注：1. 架橋ポリエチレン管の規格は JIS K 6769 に準ずること。
 2. 管の長さ (L1) および保護管の長さ (L2) の許容差は +2%、0 とする。
 3. 挿入継ぎは目安としての表示であり、これらの寸法は施工品質を保證するものではありません。

①	架橋ポリエチレン管	架橋ポリエチレン	乳白色	1	
②	保護管	ポリエチレン	ブルー/ピンク	1	
第三角法 尺 Free 型式 作成部署 技術部 作成 2021.3.3		名称 オブホリガード (ブルー/ピンク) 品番 GXBUN-13W 他 図番 JT-B-GXBUN-13W-RO			
承認 		検査 		作成 	
株式会社イノテック環境					