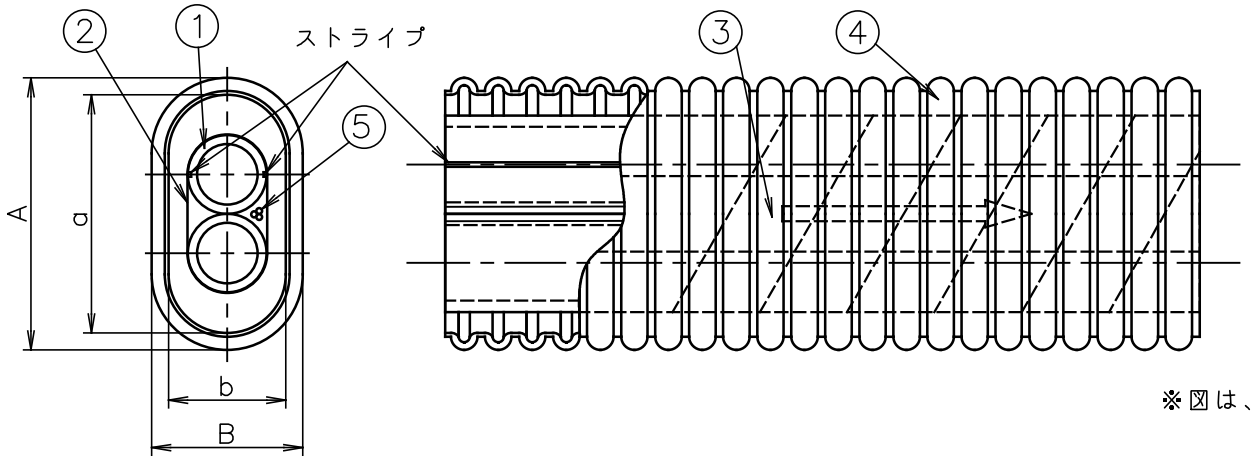

※図は、電線有の場合

寸法及び許容差

△2 品名	品番	アイボリーSDXL(架橋ポリエチレン管)			だ円CD管		製品長さ (m)
		外径(mm)	肉厚(mm)	肉径(mm)	A/a (mm)	B/b (mm)	
だ円CD管入オユベックス 10・50m(電線有)	SDXLP-10AE50-DCD	12.95±0.15	1.50±0.15	9.95±0.15	36.5/29.7	23.5/16.9	50 $^{+1.0}_{-0}$
だ円CD管入オユベックス 10・50m(電線無)	SDXLP-10A50-DCD	12.95±0.15	1.50±0.15	9.95±0.15	36.5/29.7	23.5/16.9	50 $^{+1.0}_{-0}$
だ円CD管入オユベックス 7・50m(電線有)	SDXLP-7AE50-DCD	9.95±0.15	1.50±0.15	6.95±0.15	36.5/29.7	23.5/16.9	50 $^{+1.0}_{-0}$
だ円CD管入オユベックス 7・50m(電線無)	SDXLP-7A50-DCD	9.95±0.15	1.50±0.15	6.95±0.15	36.5/29.7	23.5/16.9	50 $^{+1.0}_{-0}$

※一方の管にストライプ入り

注1) 架橋ポリエチレン管の外径、内径の許容差は、いずれも平均外径、平均内径の許容差とする。
注2) 架橋ポリエチレン管の一方の管には、その両側に2本のストライプの入ったものを使用する。
△2 尚、ストライプの色は、7は赤色、10は青色とする。
注3) だ円CD管の寸法は、基準寸法とする。
注4) 製品長さは、架橋ポリエチレン管の長さをもって表す。

品番	品名	材質	備考
⑤	電線	高張力導体計装用架橋ポリエチレン絶縁3芯燃り電線	3芯燃り
④	だ円CD管	高密度ポリエチレン	色:ベージュ
③	粘着テープ	アクリル系粘着剤付PETフィルム	幅:10mm
②	熱反射テープ	アルミラミネートPETフィルム	―――
①	架橋ポリエチレン管	架橋低密度ポリエチレン	色:乳白※

△					
△					
△2	名称、品名の変更	2013.12.17	KZK	IKD	HSGW
△1	CD管の寸法変更	2006.7.25	KZK	HSGW	TRSM
符号	変更事項	変更年月日	承認	審査	作成

第三角法	尺度	FREE	作成日	2003.2.28
作成部署	住環境カンパニー			

承認	審査	作成
NKN	YMY	TRSM

株式会社イノアック住環境

名称	だ円CD管入オユベックス
	△2 (7/10 50m)
品番	SDXLP-10AE50-DCD、-10A50-DCD
	SDXLP-7AE50-DCD、-7A50-DCD
図番	KA-SDXLP-03-00046-R2