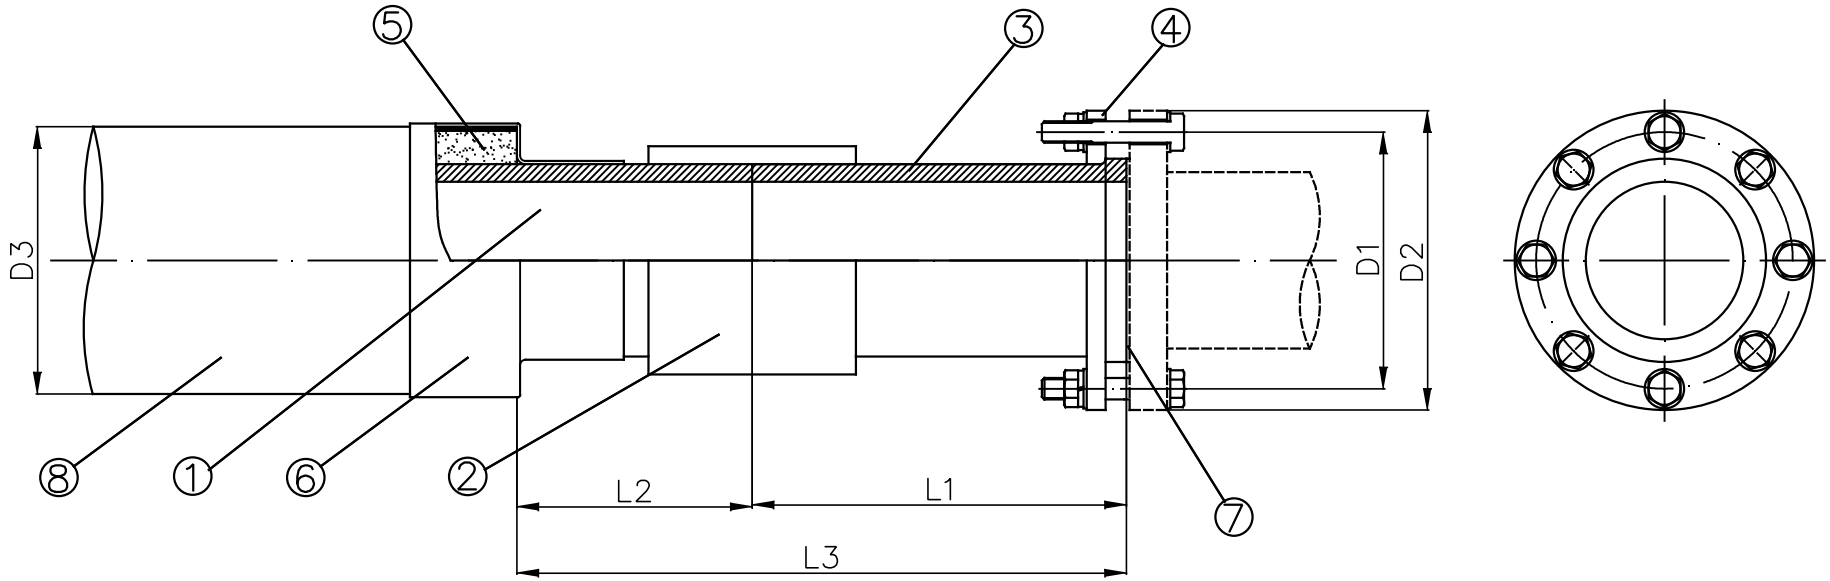

品番	呼び径	フランジ<水道形> D1 (mm)	フランジ<水道形> D2 (mm)	フランジ<JIS10k形> D1 (mm)	フランジ<JIS10k形> D2 (mm)	D3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)
IPGDF−PS−050S	50	120	155	−	−	125	190	220	410
IPGDF−PS−050J	50	−	−	120	155	125	190	220	410
IPGDF−PS−075S	75	168	211	−	−	160	265	220	485
IPGDF−PS−075J	75	−	−	150	185	160	265	220	485
IPGDF−PS−100S	100	195	238	−	−	200	325	220	545
IPGDF−PS−100J	100	−	−	175	210	200	325	220	545
IPGDF−PS−150S	150	247	290	−	−	250	350	220	570
IPGDF−PS−150J	150	−	−	240	280	250	350	220	570
IPGDF−PS−200S	200	299	342	−	−	315	440	220	660
IPGDF−PS−200J	200	−	−	290	330	315	440	220	660
IPGDF−PS−250S	250	360	410	−	−	400	475	300	695
IPGDF−PS−250J	250	−	−	355	400	400	475	300	695

※　品番の末尾がSは、7.5K（上水）フランジとし、Jは、10Kフランジとする。

部番	品名	材質	色	備考
⑧	外管	高密度ポリエチレン	ブラック	
⑦	パッキン	EPDM	ブラック	
⑥	熱収縮チューブ	架橋ポリエチレン	ブラック	
⑤	断熱材	硬質発泡PUR	ナチュラル	
④	ルーズフランジ	FCD or SUS	ブラック or シルバー	
③	アダプターフランジ	高密度ポリエチレン(PE100)	青	
②	EFソケット	高密度ポリエチレン(PE100)	青	
①	内管	高密度ポリエチレン(PE100)	外層:黒　内層:白	

第三角法	尺度	FREE	型式	
作成部署	技術開発部			
作成年月日	2018.8.21			
承認	池田	審査	長谷川	作成 稲垣
株式会社　イノアック住環境				

名称	端末継手（EF方式）詳細図
	アイポリガードPS
品番	IPGDF−PS−***
図番	JT−C−IPGDF−PS−050S−R0

符号	変更年月日	変更事項	承認	審査	作成
△					

JT−C11−21906−003−R0