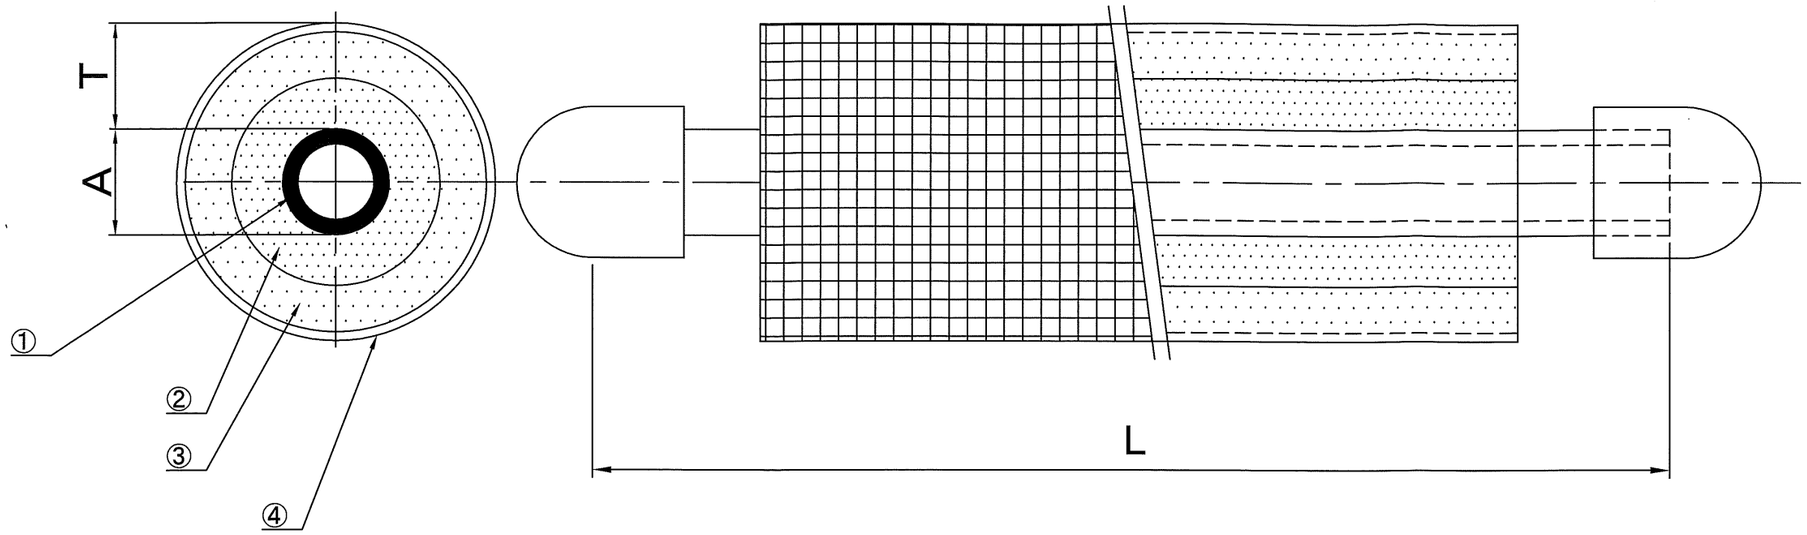

1）寸法

単位：mm

品番	種別	断熱材 内径A	断熱材 肉厚T	銅管 外径	銅管 肉厚	銅管 長さL(m)	国交省仕様対応仕様
ASH－2	③	8	20	6.35	0.8	20	○
ASH－3	③	11	20	9.52	0.8		○
ASH－4	②	14	20	12.7	0.8		○
ASH－5	②	18	20	15.88	1.0		○
ASH－6B	②	21	20	19.05	1.2		○

2）種別表

種　別	最高使用圧力	対象冷媒
第2種	4.30MPa	R410A,R407C,R404A,R507A,R22等
第3種	4.80MPa	4.30MPaを超え、4.80MPa以下で使用する冷媒

※第2種は第1種も兼用でき、第3種は第2種、第1種を兼用できる

部番	品　　名	材質	表面処理	個数	重量	備　考
④	エンボス付フィルム	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ	エンボス	—	—	—
③	保温材	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ	—	—	—	JIS A 9511 P1相当品
②	保温材	耐熱ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ	—	—	—	JIS A 9511 P2相当品
①	銅管	ﾘﾝ脱酸銅	—	—	—	JIS H 3300 1220T ﾘﾝ脱酸銅継目無管

名称	国土交通省機械設備工事施工監理指針適合品 アイポチューブASHタイプ					
第三角法	尺度 free	承認日 1993.2.25	品番	ASH－○ ASH－○B		
	型式	作成日 1993.2.25				
作成部署	技術開発部	内藤 承認	林 審査	田辺 作成	図番	仕様書番号：JF-A-ASH-2-R10 KU－ASH－00087－04
株式会社イノアック住環境						

符号	変更事項	変更年月日	品質保証部承認	承認	審査	作成