


X-X'断面

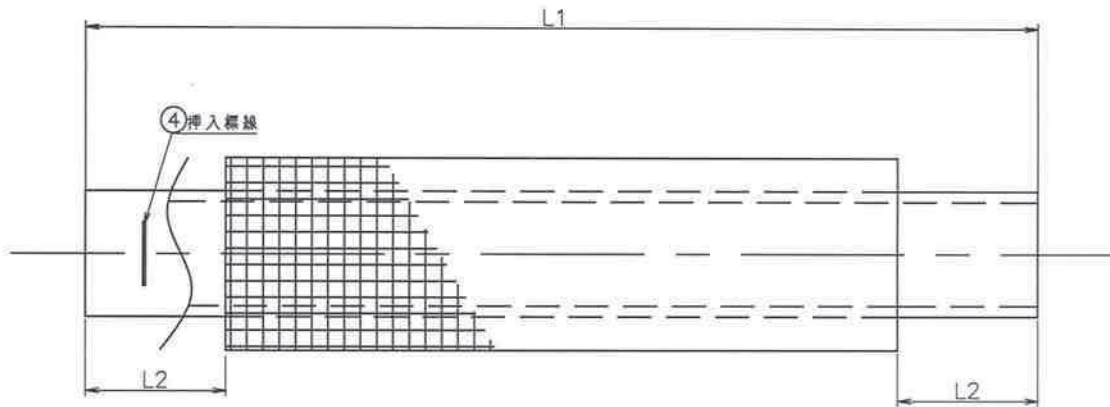

【単位：mm】

商品記号	架橋ポリエチレン管 (JIS K 6769)				被覆材				
	外径 D	内径 d	肉厚 t	長さ L1 (m)	内径 a (参考)	厚さ b	外径 c (参考)	色	長さ L2
HXL-10-350-BU-L	13.0±0.15	9.8±0.25	1.6±0.20	50 ^{+1.0} ₋₀	15	3.0±0.5	21	ブルー	≤100
HXL-13-350-BU-L	17.0±0.15	12.8±0.25	2.1±0.20	50 ^{+1.0} ₋₀	19	3.0±0.5	25		
HXL-16-350-BU-L	21.5±0.15	16.2±0.25	2.65±0.25	50 ^{+1.0} ₋₀	23	3.0±0.5	29		

- 注：1. 架橋ポリエチレン管の規格は JIS K 6769 に準ずること。
 被覆材は高発泡ポリエチレンを使用のこと。
 2. 梱包形態は、ポリ袋。
 3. 挿入標線は目安としての表示であり、これらの寸法は施工品質を保証するものではありません。

挿入標線間隔 (目安)

呼び径 10	挿入標線間隔 32 mm
呼び径 13	挿入標線間隔 32 mm
呼び径 16	挿入標線間隔 35 mm

④	印字・挿入標線	インク						
③	エンボス付きオレフィン系フィルム	オレフィン系						
②	保温材	耐熱ホリソ チレンフォーム						
①	架橋ポリエチレン管	PEX						
部番	品名	材質	表面処理	個数	重量	備考		
△5	品番、保温材材質の見直し	2022.4.15	池部					
△4	内径寸法変更	2006.11.01	寺嶋					
△3	追加 (挿入標線入り) / 削除 (HXL-20-350-BU)	2002.12.25	鷲野					
△2	HXL-20-350-BUの追加	2000.10.24	長谷川					
△1	名称変更 HXL の削除	2000.05.01	長谷川					
△	新設	2000.10.24	長谷川					
符号	変更事項		変更年月日	変更者				
	品名	オユポリチューブ	形状	Free	型式			
	作成部署	生産本部技術1G	作成	2002.12.25	品番	HXL-10-350-BU-L 他		
	承認	承認 小塚	審査 小塚	監印 長谷川	図番	JT-C-HXL-10-350-BU-L		
	株式会社イノアック住環境				図番			