


X-X'断面

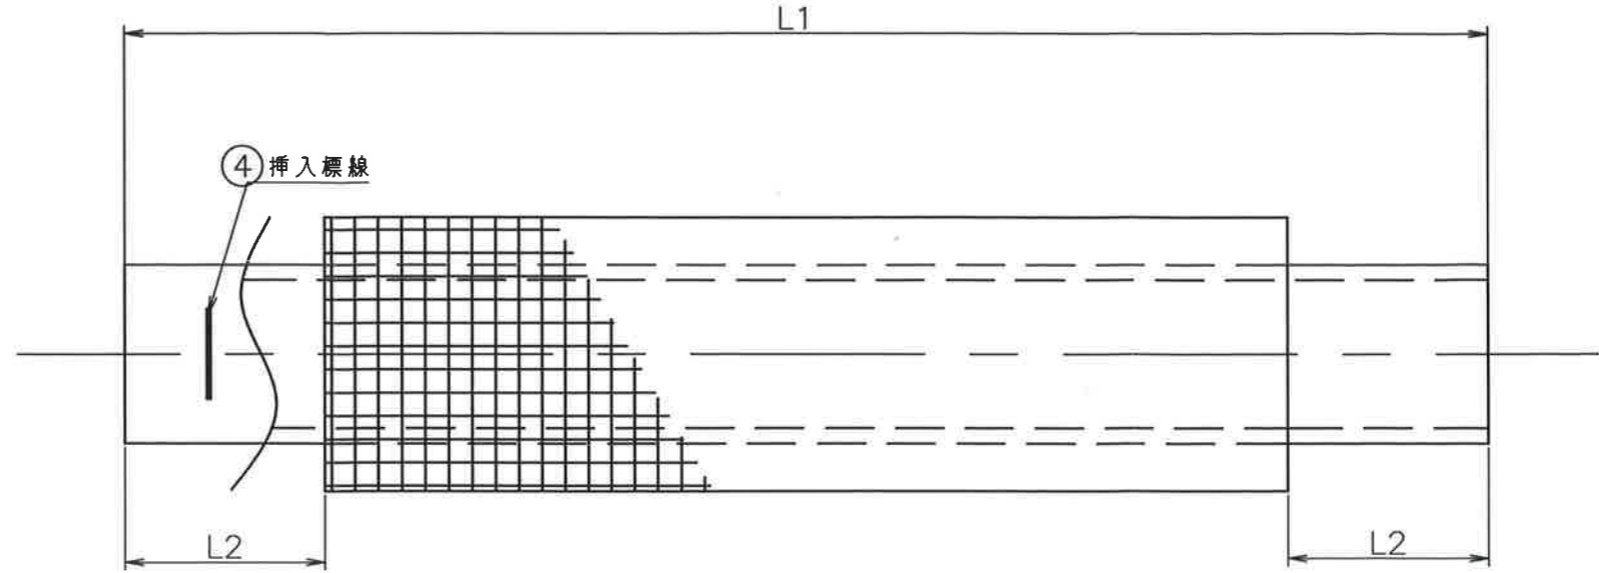

【単位：mm】

商品記号	架橋ポリエチレン管 (JIS K 6769)				被覆材				
	外径 D	内径 d	肉厚 t	長さ L1 (m)	内径 a (参考)	厚さ b	外径 C (参考)	色	長さ L2
HXL-10-350-OR-L	13.0±0.15	9.8±0.25	1.6±0.20	50 ^{+1.0} ₀	15	3.0±0.5	21	オレンジ	≤ 100
△ HXL-10-350-PK-L								ピンク	
HXL-13-350-OR-L	17.0±0.15	12.8±0.25	2.1±0.20	50 ^{+1.0} ₀	19	3.0±0.5	25	オレンジ	
△ HXL-13-350-PK-L								ピンク	
HXL-16-350-OR-L	21.5±0.15	16.2±0.25	2.65±0.25	50 ^{+1.0} ₀	23	3.0±0.5	29	オレンジ	
△ HXL-16-350-PK-L								ピンク	

- 注：1. 架橋ポリエチレン管の規格はJIS K 6769に準ずること。
 被覆材は高発泡ポリエチレンを使用のこと。
 2. 梱包形態は、ポリ袋。
 3. 挿入標線は目安としての表示であり、これらの寸法は施工品質を保証するものではありません。

挿入標線間隔 (目安)

呼び径 10	挿入標線間隔	32 mm
呼び径 13	挿入標線間隔	32 mm
呼び径 16	挿入標線間隔	35 mm

④	印字・挿入標線	インク	
③	エンボス付きオレフィン系フィルム	オレフィン系	
②	被覆材	耐熱ポリエチレンフォーム	
①	架橋ポリエチレン管	PEX	
部番	品名	材質	備考
第三角法	尺 度 Free 型 式		名 称 オユポリチューブ
作成部署	生産本部 技術部		(3mm厚、オレンジ/ピンク)
承認	作成 2002.12.25		品 番 HXL-10-350-OR-L
承認 小塚	審査 小塚	製 図 長谷川	番 号 HXL-10-350-PK-L 他
株式会社イノアック住環境			図 番 JT-C11-12002-002-R6

△	品番の見直し (HXL-**-***-PK-Lの追加)	2023.10.26	池田	藤	池田
符号	変更事項	変更年月日	承認	審査	作成