

アルミパネルシリーズ

アルミダイカストパネル

【用途】 静電防止タイル等をパネルに一体貼りし、優れた強度と防磁性を発揮。軽量パネルで扱いやすい。
【トピックス】 アルミダイカストのパネルは優れた性能をいつまでも維持してくれます。まさに王道の商品群です。

■製品概要

アルミダイカスト製のOAフロアは、パネル構法 支柱分離型（パネルと支持脚が分離独立可能）で好きな高さに床高を施工できます。パネルはアルミダイカスト製で精緻な寸法精度で製造されパネルの平坦度も高く、静電タイルを工場で貼って出荷することが可能です。

《特長》

- 1.高精度 パネルの外形寸法、厚み寸法が高精度です。
- 2.一体貼り パネルに静電タイルを1対1で工場貼りして出荷することが可能です。
- 3.高強度 アルミダイカストのリブ構造で高強度な耐荷重性能を有します。(3000N~15000N)
- 4.多様性
グレーチングパネルの活用で室内の空調管理に役立ちます。
- 5.防磁性
アルミはパネルは磁場に影響されず磁気を帯びません。



アルミパネル

用途例

耐荷重は最低3000Nから、5000N、6000N、10000N、MAX15000Nまでバラエティ豊富です。
パネルサイズも450mm角、500mm角、600mm角と3タイプ用意しています。



アルミ正板タイプ

標準パネルとなります。




アルミパンチングパネル

電算室の放熱効果を高めます。



アルミグレーチングパネル

精度の要求されるクリーンルーム等の空調に適してます

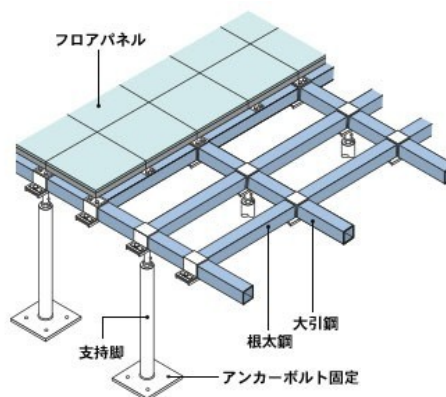

大引き・根太システム

広い床下空間を確保できます。（特殊仕様）